

پودر بندکشی آبگریز



Water Repelant Joint Grout

خصوصیات:
آببند کننده فضای بین کاشی ها، زیبایی دهنده سطح کار
ویژگی ها:
آبگریز بودن، ثبات رنگ، انعطاف پذیری بالا، بدون ترک خوردگی

کاربرد: پر کننده فضای خالی بین انواع سطوح اعمال شده بین ۱ الی ۶ میلیمتر

پودر بندکشی ضد اسید



Acid Resistant Joint Grout

خصوصیات:
آببند کننده فضای بین کاشی ها
ویژگی ها:

آبگریز بودن، انعطاف پذیری بالا، بدون ترک خودگی، مقاومت در برابر اسید هایی با pH بالاتر از ۴

کاربرد: برای استفاده در اماکنی که مواد شیمیایی در آن کاربرد دارد

پاک کننده سیمان (تمیز کننده)



Cement Remover

خصوصیات:
پاک کننده سطوح کاشی و سرامیک از مواد سیمانی
ویژگی ها:
عملکرد سریع و عالی، کاربرد آسان، بدون خطر برای پوست

کاربرد: بعد از کاشی کاری و بندکشی، ممکن است لایه از از ملات استفاده شده روی سطح کاشی ها بماند که زیبایی سطح کار را از بین می برد. با استفاده از پاک کننده سطح میتوان زیبایی اولیه کاشی را بازگرداند.

هم تراز کننده های کاشی (ابزار)



Tile Leveling System

خصوصیات:
یکسان سازی سطوح کاشی در حین کاشی کاری
ویژگی ها:
قابلیت استفاده برای انواع کاشی و سرامیک با ضخامت های مختلف، مقاومت در برابر نیروی کششی، جدا شدن آسان پس از انجام کار

کاربرد: برای افزایش دقیق کاشی کاری و از بین بدن خطای انسانی در جهت هم تراز کردن سطح کار، قابلیت استفاده برای انواع کاشی، سرامیک، موزائیک و سنگ تا ضخامت ۱۵ میلیمتر

چسب کاشی دوجزئی (ملات Thin Set)



2 Component Tile Adhesive

خصوصیات:
ترکیبی از دو ماده سیمانی و رزین های پایه اکریلیک با مقاومت بسیار زیاد در برابر فشار و رطوبت

ویژگی ها:
قابلیت انعطاف پذیری بسیار بالا، مقاومت کششی چسبندگی زیاد، افزایش دهنده طول عمر سازه، آنتی باکتریال

کاربرد: مناسب جهت استفاده در مکانهایی که بار ترافیکی زیادی بر روی سطح می آید. مانند پارکینگ ها، مجتمع های اداری و تجاری، سینما ها و ...
- استخراج هایی که در محیط باز قرار دارند
- برای سرامیک های بزرگ تر از ۶۰ × ۱۲۰

چسب بلوك AAC (ملات Thin Set)



AAC Tile Adhesive


خصوصیات:
ترکیبی از سیمان، مواد معدنی مقاوم در برابر فشار با ترکیب دانه بندی مخصوص، رزین های سینتیک و افزونی های مخصوص جهت افزایش چسبندگی بلوك ها

ویژگی ها:
افزایش مقاومت چسبندگی بلوك ها، افزایش تراز بودن دیوار، افزایش سرعت کار، کاهش وزن سازه و ملات بکار رفته تا ۷۵٪ اختباس آب در ملات، کاهش ضخامت موردنیاز ملات از ۱۲ - ۱۸ میلی متر به ۵ - ۵ میلی متر، فشرگی ساز، کاربرد آسان، کاهش مصرف آب، دامنه زمانی گستردگی کارپذیری

کاربرد: برای چسباندن بلوك های AAC ، بلوك های سیمانی سبک و سنگین، سفالی، آجری و ...



آب بند دو جزئی الاستومری (آب بند کننده)

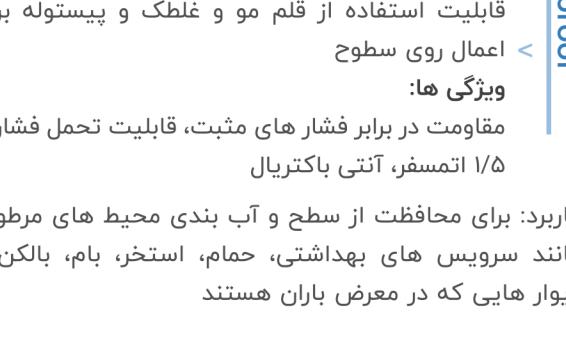

2 Component Waterproofer

خصوصیات:
ترکیبی از دو ماده سیمانی و رزین های پایه اکریلیک با مقاومت بسیار زیاد در برابر فشار آب و رطوبت، انعطاف پذیری بالا، مقاومت در برابر تماس دائمی با آب، قابلیت استفاده از قلم مو و غلطک و پیستوله برای اعمال روی سطوح

ویژگی ها:
مقاومت در برابر فشار های مثبت، قابلیت تحمل فشار تا ۱/۵ اتمسفر، آنتی باکتریال
کاربرد: برای محافظت از سطح و آب بندی محیط های مرطوب مانند سرویس های بهداشتی، حمام، استخر، بام، بالکن و دیوار هایی که در معرفن باران هستند

چسب بتن پلیمری (تقویت کننده)



Concrete Bonding Adhesive

خصوصیات:
رزین پلیمری سیمانی برپایه پلیمر های تقویت کننده سیمان

ویژگی ها:
افزایش دهنده مقاومت فشاری، کششی و خمشی بتن، کاهش نفوذپذیری بتن، افزایش مقاومت بتن در برابر يخ زدگی، امکان بتن ریزی روی بتن قدیمی، آنتی باکتریال

کاربرد: تهیه ملات های تقویت شده، تهیه پلاستر، آب بندی بتون، ترمیم سطح بتون، چسباندن بتون جدید به قدیم



Porcelain Tile Adhesive

خصوصیات:
چسب پایه سیمانی اصلاح شده توسط پلیمر های سینتیک فرموله شده جهت افزایش مقاومت چسبندگی در سطوحی که جذب آب پایین دارند با قابلیت انعطاف پذیری از جدا شدن از بستر

ویژگی ها:
تصف کم آب زمان گیری اولیه سریع، لغزش کاهش یافته، انعطاف پذیری بالا، زمان خشک شدن طولانی، کارپذیری عالی، مقاومت بالا در شوک های حرارتی و کاربرد در دامنه دمایی گستردگی

کاربرد: برای چسباندن انواع کاشی، سرامیک های معمولی و پرسلان، سنگ های طبیعی و صنعتی، موزائیک های معمولی و شیشه ای در سطوح افقی و عمودی محیط های داخلی و خارجی

رزین تقویت ملات لاتکس (تقویت کننده)



Latex Grout Resistant Enhancer

خصوصیات:
رزین پلیمری محلول در آب با قابلیت افزایش عملکرد انواع چسب های پایه سیمانی

ویژگی ها:
قابلیت تغییر شکل پذیری، افزایش دهنده مقاومت فشاری و کششی چسبندگی، قابلیت تحمل شوک های حرارتی، آنتی باکتریال

کاربرد: کاشی کاری سطوح حرارتی کاشی سنگ ها و سرامیک هایی با ابعاد بزرگتر از ۶۰ × ۱۲۰



POOL Tile Adhesive

خصوصیات:
چسب پایه سیمانی اصلاح شده دارای مقادیر زیادی از پلیمرهای سینتیک فرموله شده جهت افزایش مقاومت چسبندگی در سطوحی که در معرض دائمی آب هستند

ویژگی ها:
مقاومت بسیار زیاد نسبت به آب، انعطاف پذیری بسیار زیاد، قابلیت تحمل دامنه دمایی گستردگی

کاربرد: استخر های داخل ساختمان، سونا بخار، جکوزی، آبنما و کلیه مکان هایی که در تماس با آب هستند



Normal Tile Adhesive

خصوصیات:
ترکیبی از سیمان، مواد معدنی مقاوم در برابر فشار با ترکیب دانه بندی مخصوص، رزین های سینتیک و افزونی های مخصوص جهت چسبندگی هر چه بیشتر به بستر

ویژگی ها:
سرعت در چسباندن کاشی، کاهش وزن سازه
کاربرد: برای چسباندن موزائیک، کاشی، سرامیک هایی با قابلیت جذب آب و سنگ های طبیعی

خصوصیات:
افزایش قابلیت چسبندگی، کاهش جذب آب

ویژگی ها:
آmadde مصرف، عاری از حلال، مقاوم به آب، آنتی باکتریال

چوبی، سرامیکی و سنگی:
کاربرد: برای سطوح داخلی ساختمان مانند دیوارهای گچی، بتُنی،